

# FSE Pico

NEU




Der Pico vergrößert unser Angebot an Feststoffeinträgen. Bisher haben wir die Größen 30m<sup>3</sup>–120m<sup>3</sup> angeboten. Den Pico bieten wir in den Größen 12m<sup>3</sup>–16m<sup>3</sup> an. Damit hat er die optimale Größe für Biogasanlagen von 75 KW bis 150KW. Zusätzlich kann er mit jedem unserer Flüssigeintrags- und Schneckensysteme gekoppelt werden. Er wird aus Edelstahl gefertigt und unterliegt daher einem sehr geringen Verschleiß.

Der Pico verfügt über eine Austragsschnecke, zwei Auflockerungsschnecken und überzeugt damit durch die gering benötigte Gesamtantriebskraft von nur 11,5KW. Durch den geringen Verschleiß und dem geringen Stromverbrauch ist er eine Alternative zu anderen Feststoffeinträgen.




## Zusammengefasst:


- Größe 12 m<sup>3</sup> – 16 m<sup>3</sup>
- Für Biogasanlagen von 75 KW – 150 KW
- Benötigte Gesamtantriebskraft: Nur 11,5 KW
- 1 Austragsschnecke, 2 Auflockerungsschnecken
- Wanne aus hochwertigem Edelstahl
- Koppelbar mit unseren Flüssigeinträgen und Schneckensystemen

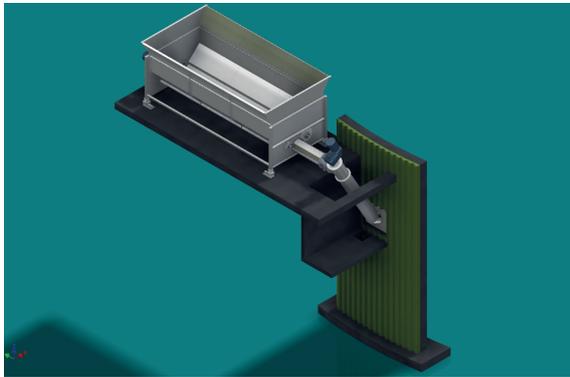


*FSE Pico von links  
ohne Hochförderschnecke*

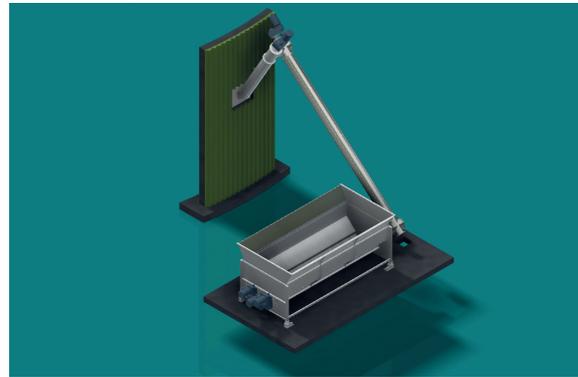

*FSE Pico von links  
mit Hochförderschnecke*

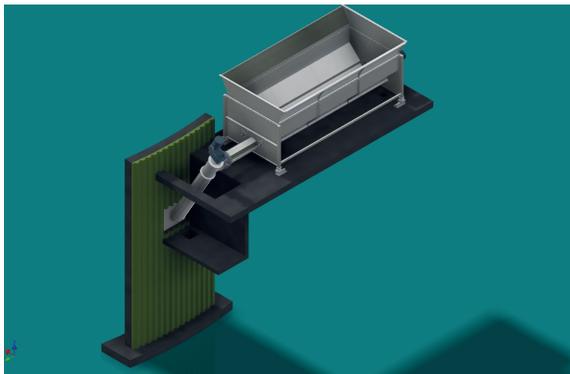

*FSE Pico von rechts  
ohne Hochförderschnecke*

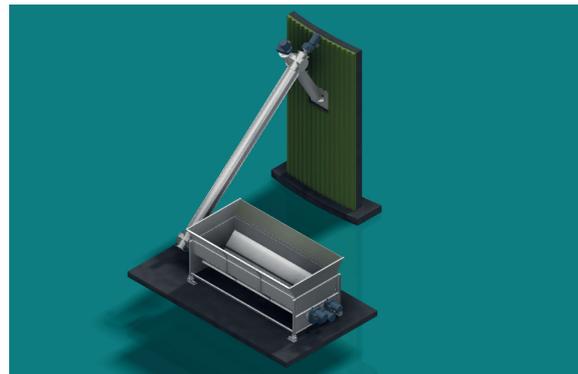

*FSE Pico von rechts  
mit Hochförderschnecke*